

Zmywarka do szkła

RQ350

RQ400

Powiększona wysokość wsadu: nowy zbiornik do mycia zapewnia większą pojemność komory: do 220 mm w modelach RQ350 oraz 270 mm w RQ400.



Ergonomiczna konstrukcja została zoskonale zintegrowana z uchwytem, zapewniając całkowite otwarcie drzwi, ułatwiając tym samym szybszą i łatwiejszą pracę.



Wysuwany panel sterowania: umożliwia łatwiejszy dostęp, wymianę komponentów, co zmniejsza koszty operacyjne.



Regulowana wysokość nóg.




Górne ramiona do mycia i płukania



Dolne ramiona do mycia i płukania

Wskaźnik załączenia urządzenia

Wskaźnik temperatury

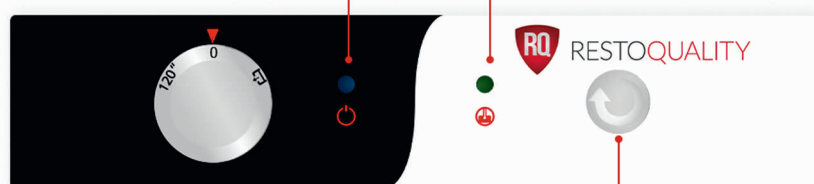

Początek cyklu

Panel sterowania: intuicyjny i łatwy w obsłudze, działający według zasady plug and play, oznaczający, że urządzenie jest gotowe do użycia od razu po uruchomieniu.



Płaska wewnętrzna powierzchnia, prowadnice oraz filtry zbiornika, łatwo wyjmowane ramiona płuczące i myjące, zapewniają bezproblemowe czyszczenie.

Zmywarka do szkła
RQ350 | kosz: 350x350



Zmywarka do szkła
RQ400 | kosz: 400x400



RQ350

- Sterowanie elektromechaniczne
- 1 cykl mycia: 120 sekund
- Pojemność zbiornika wanny: 11l / moc grzałek 2 kW
- Pojemność bojlera: 5l / moc grzałek 2,4 kW
- Moc pompy myjącej: 0,3 kW
- Zużycie wody do płukania: 2l / cykl
- Dolne i górne ramiona myjące i płuczące
- Wbudowany dozownik płynu nabtyszczającego
- Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody
- Termostat bezpieczeństwa
- Temperatury kontrolowane termostatem:
 - mycie: 60 C
 - wyparzenie 85 C
- Wyposażenie:
 - 2 kosze 350x350mm
 - 1 pojemnik na sztućce
- Opcje:
- Dozownik płynu myjącego

RQ400

- Sterowanie elektromechaniczne
- 1 cykl mycia: 120 sekund
- Pojemność zbiornika wanny: 15l / moc grzałek: 2 kW
- Pojemność bojlera: 5l / moc grzałek 2,8 kW
- Moc pompy myjącej: 0,3 kW
- Zużycie wody do płukania: 2,5l/cykl
- Dolne i górne ramiona i płuczące
- Niezależny cykl płukania zimną wodą
- Wbudowany dozownik płynu nabtyszczającego
- Dozownik płynu myjącego
- Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody
- Termostat bezpieczeństwa
- Temperatury kontrolowane termostatem:
 - mycie: 60 C
 - wyparzenie: 85 C
- Wyposażenie:
 - 2 kosze 400x400mm
 - 1 stojak na talerze
 - 1 pojemnik na sztućce
- Opcje:
- Wbudowana pompa spustowa

Model	Wydajność [kosze/h]	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Dozownik płynu myjącego	Pompa spustowa	Moc (kW)	Zasilanie (V)	Cena netto (zł)
RQ350	30	220	430x480x660	Nie	Nie	2,65	230	3 850,00
RQ350D	30	220	430x480x660	Tak	Nie	2,65	230	4 070,00
RQ400D	30	270	470x520x720	Tak	Nie	3,05	230	4 480,00
RQ400DP	30	270	470x520x720	Tak	Tak	3,05	230	4 790,00