

## DANE TECHNICZNE

Model urządzenia	ZAKRES TEMPERATUR [°C]	OTOCZENIE [°C/RH]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA [m <sup>2</sup> ]	Wymiary [mm - dł × gł × wys]	LICZBA PÓŁEK	GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI [mm]	ZASILANIE [V/Hz]	ZUŻYCIE ENERGII [kWh/24h]	WAGA NETTO [kg]	CZYNNIK CHŁODNICZY
VERTIKA C600	+5...+15	+25/60%	0.81	600 × 760 × 1290	3+1	500	230/50	4.2	125	R-290
VERTIKA C900	+5...+15	+25/60%	1.71	900 × 760 × 1290	3+1	500	230/50	5.68	170	R-290
VERTIKA C1300	+5...+15	+25/60%	2.51	1300 × 760 × 1290	3+1	500	230/50	7.9	230	R-290
VERTIKA N600	-	-	0.81	600 × 760 × 1290	3+1	500	230/50	0.15	105	-
VERTIKA N900	-	-	1.71	900 × 760 × 1290	3+1	500	230/50	1.15	150	-
VERTIKA N1300	-	-	2.51	1300 × 760 × 1290	3+1	500	230/50	1.4	210	-

## STANDARD


- Agregat wewnętrzny
- Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
- Chłodzenie dynamiczne
- Automatyczne odszranianie
- Automatyczne odparowanie kropli
- Szyba przednia prosta
- Uchylna przednia szyba
- Tylne szklane drzwi przesuwane
- Regulowane szklane półki
- Oświetlenie półek
- Wnętrze ze stali AISI 430
- Urządzenie do zabudowy

## OPCJE

- System ochrony żywności TiO<sub>2</sub>
- Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL
- Wersja Open Front
- Komplet płyt zewnętrznych MDF - wzornik kolorów
- Różne wymiary półek 250, 350, 450 lub 500
- Wtyczka angielska
- Korpus zewnętrzny ze stali AISI 430
- Wersja grzewcza
- Wersja neutralna

## KOLORY

Poniżej zamieszczone zostały podstawowe wersje kolorystyczne oferowanych przez nas produktów. Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Pozostałe kolory według PALETY RAL dostępne na zamówienie według indywidualnej wyceny.

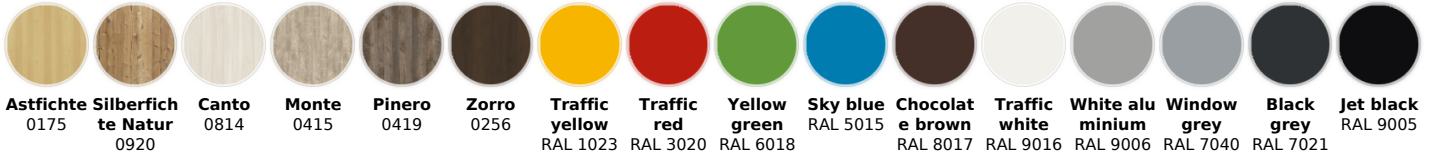

BOLARUS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych zawartych w niniejszym dokumencie. Materiały graficzne i zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.