

Piec konwekcyjno Silversteam2 P-5230DRS



Opis

Większa wydajność i oszczędność czasu dzięki piecowi konwekcyjno-parowemu Silversteam2 P 5 x 2/3 GN dzięki dodatkowej mocy. W pełni wyposażone komory nie stanowią problemu dzięki wysokiej wydajności i funkcji Rack Control. Krótszy czas obróbki termicznej, krótszy czas nagrzewania, łatwa obsługa i system czyszczenia mówią same za siebie.

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	4.8 kW 400 V 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Materiał komory:	CNS 18/10
• Format prowadnic:	2/3 GN
• Rodzaj prowadnic:	W poprzek
• Ilość par prowadnic:	5
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	74 mm
• Funkcje:	Automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem suszenia Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku Gotowanie na parze Gotowanie Delta T Gotowanie na parze kombi Gotowanie niskotemperaturowe Silnik z rewersem (wirniki wentylatora) Powietrze obiegowe Cooldown w fazie obróbki termicznej Nawilżanie ręczne



- ▶ Piec konwekcyjno-parowy Silversteam2 P
- ✓ Duża moc
- ✓ Maks. 5 x 2/3 GN



- ▶ Automatyczny 3-stopniowy system czyszczenia z programem suszenia



- ▶ Funkcja Rack Control
- ✓ Do wyboru programu dla każdej pary prowadnic
- ▶ Szybsze nagrzewanie i ponowne nagrzewanie
- ▶ Zredukowany czas obróbki termicznej o nawet 30 %
- ▶ Doskonałe rozwiązanie w przypadku mocno wypełnionych komór



- ▶ Sterowanie elektroniczne z 600 programami (300 wstępnie zainstalowanych, 300 do zaprogramowania) i maks. 9 fazami gotowania na program

▶ Dalej na następnej stronie

Piec konwekcyjno Silversteam2 P-5230DRS

- Tryb gotowania: Ręcznie
Wybór przepisu jednym dotknięciem
Tuner przepisów
Tak
- Funkcja Rack Control: Tak
- Z systemem czyszczenia: 300 wstępnie zainstalowanych
300 do zaprogramowania
- Ilość programów gotowania: 9
50 °C do 300 °C
z dokładnością do 1 °C
- Ilość faz gotowania: 1
- Zakres temperatury: 3 stopnie
- Regulacja temperatury: 0 do 5999 minut
- Liczba wentylatorów: Tak
- Prędkość wentylatora: przód, dół
- Nastawa czasu: przód, dół
- tryb ciągły: Tak
- Przyłącze bagietowej sondy temperatury: 3/4"
- port USB: Tak
- Komin: Tak
- Przyłącze wody: Nawilżanie
- Oświetlenie wewnętrzne: Gotowanie Delta T
- Wyświetlacz LED: Fazy gotowania
Temperatura wnętrza potrawy
prędkość wentylatora
Program
Temperatura
Czas
Dotykowo
- Sterowanie: -
- Lampka kontrolna: Silversteam2
- Seria: Elektr.
- Tryb pracy: zaokrąglona komora
- Właściwości: Prowadnice wyjmowane
Podwójne przeszklone drzwi
Oświetlenie LED w drzwiach
Szybsze nagrzewanie i ponowne nagrzewanie
Zredukowany czas obróbki termicznej o nawet 30 %
Doskonale rozwiązanie w przypadku mocno wypełnionych komór
- W zestawie: 1 ruszt 2/3 GN
1 blacha 2/3 GN
1 wąż doprowadzający wodę
1 wąż doprowadzający środek czyszczący
- Dostępność na zamówienie: -
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
- wymiary: szer. 640 x gł. 775 x wys. 680 mm
- waga: 61,2 kg



Piec konwekcyjno Silversteam2 P-5230DRS

produkty dodatkowe

Środek czyszczący do pieców ko.-pa. F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: piece konwekcyjno-parowe z automatycznym systemem dozowania
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 13
- Zgodność z HACCP: Tak

Nr art. 173279
GTIN 4015613767925

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346

Blacha perforowana 2/3-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 2/3 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100425
GTIN 4015613734736

Rękawice do grilla 425



Nr art. A500514
GTIN 4015613822433

Piec konwekcyjno Silversteam2 P-5230DRS

produkty dodatkowe

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Środek czyszczący do pieców ko.-p. RS-5L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: piece konwekcyjno-parowe z automatycznym systemem dozowania
- Pojemność: 5 kg
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Nie

Nr art. 116299V
GTIN 4015613813042

System filtracji wody K3600L



- Przyłącze wody: 3/8"
- Ciśnienie wody: 3 bary
- Kolor: Biały
- Temperatura wody na dopływie od: 2 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109847
GTIN 4015613743899

Pojemnik GN, 2/3-65

CNS
18/10



- Pojemność: 5.5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 65 mm

Nr art. A125065
GTIN 4015613271217

Piec konwekcyjno Silversteam2 P-5230DRS

produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 2/3-65, perforowany

CNS
18/10




- Pojemność: 5.5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Z perforacją (dziurkowaniem)
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 65 mm

Nr art. A103065
GTIN 4015613278940

Ruszt GN 2/3

CNS
18/10

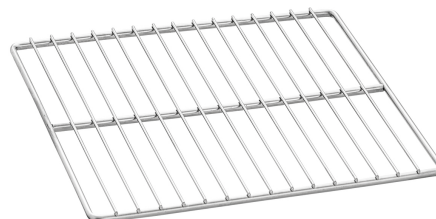

- Seria: Top Line
- Norma: EN 631
- Norma gastronomiczna: 2/3 GN
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 325 x gł. 355 x wys. 9 mm
- waga: 0,74 kg

Nr art. 134091
GTIN 4015613890319

Pojemnik GN, 2/3-100

CNS
18/10




- Pojemność: 9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 100 mm

Nr art. A125100
GTIN 4015613271224

Blacha GN 2/3

CNS
18/10



- Pojemność: 2.3 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Tak
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 20 mm

Nr art. A101195
GTIN 4015613271781

Piec konwekcyjno Silversteam2 P-5230DRS

produkty dodatkowe

Blacha perforowana 2/3-AL



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 2/3 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100417
GTIN 4015613734729

Pojemnik do wędzenia 1160



STAINLESS STEEL



- Wersja: Ze spiralą grzejną
- Przystosowane do: Piec konwekcyjno parowy
- W zestawie: Zasilacz
Pojemnik do wędzenia
- Pojemność: 1.16 l
- Wymiary pojemnika do wędzenia: szer. 125 x głęb. 470 x wys. 75 mm
- Odpowiednie paliwo: Standardowe materiały do wędzenia

Nr art. 117712
GTIN 4015613779195

Pojemnik GN, 2/3 GN, G20, Basic Line

CNS



- Pojemność: 2.3 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 20 mm
- Seria: Basic Line

Nr art. 723020
GTIN 4015613695624

Pojemnik GN, 2/3 GN, G65, Basic Line

CNS



- Pojemność: 5.5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 65 mm
- Seria: Basic Line

Nr art. 723065
GTIN 4015613695648

Piec konwekcyjno Silversteam2 P-5230DRS

produkty dodatkowe

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353

Pojemnik GN, 2/3 GN, G100, Basic Line

CNS



- Pojemność: 9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 100 mm

Nr art. 723100
GTIN 4015613695655

Sonda temperatury zestaw SST2-D1P



- Skład zestawu: 1 uchwyt
1 bagietowa sonda temperatury
- Przystosowane do: Cyfrowe elektryczne piece konwekcyjno-parowe z serii Silversteam2
- Materiał czujnika temperatury: Stal niklowo-chromowa
- Głębokość wbijania: 80 mm
- Średnica czujnika temperatury: 3 mm

Nr art. 116109
GTIN 4015613866697

Sonda temperatury zestaw SST2-D4P



- Skład zestawu: 1 uchwyt
1 bagietowa sonda temperatury
- Przystosowane do: Cyfrowe elektryczne piece konwekcyjno-parowe z serii Silversteam2
- Materiał czujnika temperatury: Stal niklowo-chromowa
- Głębokość wbijania: 90 mm
- Średnica czujnika temperatury: 4 mm

Nr art. 116113
GTIN 4015613877747

Piec konwekcyjno Silversteam2 P-5230DRS

produkty dodatkowe

Ręczny sprysk. d p. kon-par



- Przyłącze wody: 1/2"
- Długość węża: 2 m
- Właściwości: Zawór odcinający do stałego przyłącza wody 1/2"
- W zestawie: 1 uchwyt
- Materiał: Tworzywo sztuczne
Metal

Nr art. 116005
GTIN 4015613587189

Zestaw pompowy do pieca kon-par



- Skład zestawu: 1 kanister z tworzywa sztucznego (5 litrów)
1 pompa
1 wąż łączący: kanister - pompa (150 cm)
1 wąż łączący: pompa - rura nawilżająca (80 cm)
Materiał instalacyjny

Nr art. 116011
GTIN 4015613595146

Podstawa Silversteam 230

CNS
18/10



- Kolor: Srebrny
- Przystosowane do: Piec konwekcyjno-parowy 2/3 GN z serii Silversteam2
Piec konwekcyjno-parowy 2/3 GN z serii Silversteam
- Podstawa: Tak
- Regulowana wysokość nóg: Nie

Nr art. 115075
GTIN 4015613610641