MIJAR UZDATNIANIE WODY

Odwrócona osmoza

DF SMART

Całkowite odsalanie

Najlepsze rozwiązanie dla zmywarek do szkła!

Nadaje się idealnie do zmywarek podblatowych/kapturowych z pompą wspomagającą płukanie wyposażoną w bezciśnieniowy zbiornik wody płuczącej (bojler atmosferyczny).
Charakteryzuje się okresowym/czasowym dolewaniem do komory mycia. Metoda odwróconej osmozy to najlepszy sposób uzyskania zdemineralizowanej wody, koniecznej w przypadku zmywarek przeznaczonych do mycia szkła i sztućców. Brak soli mineralnych w wodzie to podstawowy element wpływający na otrzymanie błyszczącego szkła bez plam i zacieków. Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do zmywarki, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji lub może być użyta do innych celów.




Dla piecy konwekcyjno-parowych

System RO jest również bardzo dobrym rozwiązaniem dla piecy konwekcyjno-parowych, szczególnie tam gdzie o woda jest silnie zmineralizowana, a twardość przekracza 20 dh. Jednakże ze względu na bardzo różne zużycia wody do zaparowania i mycia pieca, dobór typu RO powinien być rozpatrywany dla każdego rodzaju pieca indywidualnie.

Dla ekspresów do kawy

Aby uzyskać idealny napar kawy czy herbaty, należy bardzo precyzyjnie przygotować/uzdatnić wodę. Woda powinna mieć ściśle określone parametry takie jak zmineralizowanie (TDS), twardość i odczyn pH. W przypadku wody o bardzo silnym zmineralizowaniu, zalecamy jest system RO .

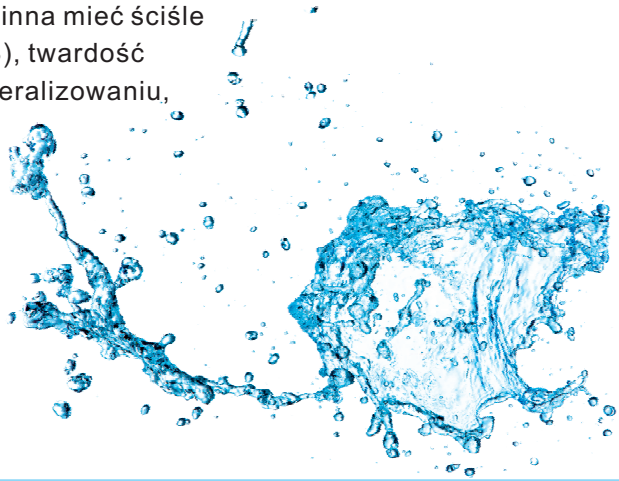

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ DLA [LITRY/MIN]	Wydajność dla temperatury wody 15°C [l/min]	Wydajność ciągła [litry/godzinę] dla temperatury wody 15°C	CIŚNIENIE ROBOCZE [BAR]	MAXYMALNA TEMPERATURA WODY [°C]	WAGA [KG]	PRZYŁĄCZE [ICAL]	WYMIARY (GŁ/SZER/WYS) [MM]	ZASILANIE [V]
1,3-1,6	1,5	90	2,0 – 6,0	30	7	3/4 "	375/125/330	230

| MIJAR UZDATNIANIE WODY | Azotowa 15b | 41-503 Chorzów | POLSKA | tel/fax: +48 32/289 96 74 | biuro@mijar.pl | www.mijar.pl |