


Warnik do wody

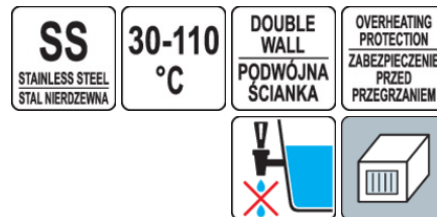


Warnik o podwójnej ściance przeznaczony do zaparzania dużej ilości wody. Wykonany jest ze stali nierdzewnej wypolerowanej na wysoki połysk, dzięki czemu elegancko prezentuje się w hotelach, salach konferencyjnych i restauracjach.

Grzałka znajduje się pod dnem warnika. Brak kontaktu z wodą zabezpiecza grzałkę przed tworzeniem się na niej kamienia, który z czasem może doprowadzić do przegrzania i do awarii. Jednocześnie zbiornik jest łatwiejszy do czyszczenia. Zabezpieczenia przeciw przegrzaniu i praca na sucho wydłużają żywotność urządzenia.

Warnik posiada regulację zakresu pracy w przedziale 30~110°C. Lampki kontrolne sygnalizują grzanie i podtrzymywanie temperatury. Na zewnątrz warnika znajduje się wskaźnik poziomu wody ze skalą w litrach. Po obu stronach warnika są mocne, nienagrzewające się uchwyty do przenoszenia. System TWIST LOCK szczelnie zamyka pokrywkę. Plastikowy kranik zapobiega kapaniu.

- materiał:
 - ścianka wewnętrzna: stal 304 S/S, grubość 0,45 mm
 - ścianka zewnętrzna: stal 430 S/S, grubość 0,3 mm
 - pokrywka: stal 304 S/S, grubość 0,4 mm
- polerowane wykończenie powierzchni
- zamknięcie twist
- nienagrzewające się, mocne uchwyty
- znacznik poziomu wody
- niekapiący plastikowy kran
- podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - termostat 94°C
 - suche zabezpieczenie 130°C (ręczny przycisk resetu)
 - bezpiecznik 216°C

- odizolowana grzałka
- lampka grzanie i podtrzymania temperatury
- włącznik ON/OFF
- kabel zasilający: 1.5 m z wtyczką VDE

No.	V [l]	[W]	
YG-04290	8.5	1400-1650	2
YG-04292	14.1	2100-2600	2
YG-04293	19.1	2500-3000	2