


Szafa fermentacyjna GS823T



- ▶ Intuicyjna obsługa
 - ✓ Bezstopniowa regulacja temperatury
 - ✓ Akres temperatury: od 30 °C do 60 °C
 - ✓ Nawilżanie powietrza za pomocą tacy na wodę

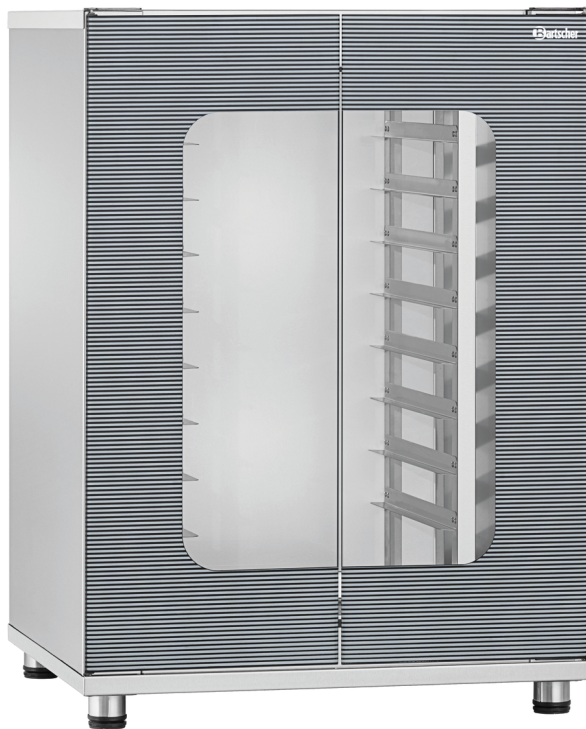

- ▶ Wydajność:
 - ✓ 8 Jednostki wsuwane
 - ✓ Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 75 mm
 - ✓ Nadaje się do: 2/3 GN | 442 x 320 mm

Opis

Ten garownik z 8 półkami zapewnia optymalne warunki do równomiernego i delikatnego wyrobienia ciasta. Dzięki intuicyjnej obsłudze, płynnej regulacji temperatury i nawilżaniu powietrza za pomocą tacy na wodę, wypieki są pieczone do perfekcji.

Cechy

• Materiał wewnątrz:	Stal szlachetna
• Format prowadnic:	2/3 GN 442 x 320 mm
• Rodzaj prowadnic:	W poprzek
• Ilość par prowadnic:	8
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	75 mm
• Zakres temperatury:	30 °C do 60 °C
• Regulacja temperatury:	Bezstopniowo
• Wilgotność powietrza:	-
• Automatyczna kontrola wilgotności powietrza:	-
• ustawianie czasu:	-
• Przyłącze wody:	-
• Temperatura wody na dopływie:	-
• Oświetlenie wewnętrzne:	nie
• Sterowanie:	Pokrętło
• Obsługa:	Ręcznie
• Seria:	-

▶ Dalej na następnej stronie



Szafa fermentacyjna GS823T

- | | |
|-------------------------|--|
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyt.
Nagrzewanie |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Właściwości: | Pojemnik na wodę do nawilżania powietrza |
| • W zestawie: | - |
| • Moc przyłączeniowa: | 2 kW 230 V 50 Hz |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 700 x gł. 600 x wys. 970 mm |
| • waga: | 47,2 kg |



Szafa fermentacyjna GS823T

produkty dodatkowe

Blacha perforowana 2/3-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 2/3 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100425
GTIN 4015613734736

Blacha perforowana 2/3-AL



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 2/3 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100417
GTIN 4015613734729