

Hisense Energy Pro X



sterownik przewodowy
YXE-C01U1(E), YXE-E01U(E) - opcja

Model	QH25XV4A	QH35XV4A	QH25XV4B	QH35XV4B
Kolor panela	biały	biały	czarny	czarny
Model jednostki wewnętrznej	QH25XV4AG	QH35XV4AG	QH25XV4BG	QH35XV4BG
Model jednostki zewnętrznej	AS25XV4EW	AS35XV4EW	AS25XV4EW	AS35XV4EW
Standard wyposażenia	Pilot bezprzewodowy RCH-RTY3, sterowanie kartą hotelową			

Tryb chłodzenia

Wydajność nominalna (Min. - Max.)	W	2600 (1000-4000)	3500 (1000-4400)	2600 (1000-4000)	3500 (1000-4400)
Moc elektryczna nominalna (Min. - Max.)	W	565 (180-1050)	815 (180-900)	565 (180-1050)	815 (180-900)
Prąd znamionowy	A	2,6	3,6	2,6	3,6
Współczynnik EER	W/W	4,60	4,30	4,60	4,30
Współczynnik SEER	W/W	8,8	8,5	8,8	8,5
Klasa energetyczna	-	A+++	A+++	A+++	A+++

Tryb grzania

Wydajność nominalna (Min. - Max.)	W	3200 (1600-4200)	4000 (1600-4800)	3200 (1600-4200)	4000 (1600-4800)
Moc elektryczna nominalna (Min. - Max.)	W	720 (300-1250)	965 (300-1280)	720 (300-1250)	965 (300-1280)
Prąd znamionowy	A	3,2	4,3	3,2	4,3
Współczynnik COP	W/W	4,44	4,14	4,44	4,14
Współczynnik SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1	5,1
Klasa energetyczna	-	A+++	A+++	A+++	A+++

Jednostka wewnętrzna

Wielkość przepływu powietrza (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy)	m ³ /h	580/540/500/450/400/350	630/600/560/510/460/410	580/540/500/450/400/350	630/600/560/510/460/410
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	38/35/34/31/29/25/18	38/36/33/32/30/25/18	38/35/34/31/29/25/18	38/36/33/32/30/25/18
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	877 x 301 x 194	877 x 301 x 194	877 x 301 x 194	877 x 301 x 194
Ciężar netto	kg	10	10	10	10

Jednostka zewnętrzna

Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	50	52	50	52
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	815 x 585 x 280	815 x 585 x 280	815 x 585 x 280	815 x 585 x 280
Ciężar netto	kg	33	33	33	33
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24

Instalacja rurowa

Średnica rury ciecowej	Ø mm (cal)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)
Średnica rury gazowej	Ø mm (cal)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)
Maks. długość rur / przewyższenie	m	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10

Czynnik chłodniczy

Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	0,86	0,86	0,86	0,86
Długość rurociągu bez konieczności dopełniania	m	5	5	5	5
Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20	20
Ekwiwalent CO ₂	t	0,58	0,58	0,58	0,58

Cechy i wyposażenie standardowe:

- Czynniki R32.
- Klasa energetyczna A+++/A+++ (chłodzenie/grzanie).
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - +43°C / -22°C - +24°C
- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -22°C.
- Pilot bezprzewodowy RCH-RTY3 z ekranem LCD.
- Jednostka zewnętrzna posiada wbudowaną grzałkę tacy skroplin.
- Inteligentny system kontroli (SMART EYE).
- Strumień powietrza podążający/omijający.
- Tryb ECOmy.
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C.
- Funkcja oczyszczania powietrza – jonizator powietrza (Hi-NANO).
- Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
- Filtr - aktywny węgiel.
- Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL).
- Funkcja AI Smart.
- Nawiew 4D.
- Programator czasowy 24-godzinny (24h).
- Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej - automatyczna i 5 nastaw ręcznych.
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING).
- Specjalny tryb na noc/sen (SLEEP).
- Tryb optymalnej pracy (SMART).
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER COOL).
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART).
- Tryb cichej pracy (SILENT).
- Wygaszacz wyświetlacza LED na panelu czołowym.
- Wyprowadzenia skroplin (prawy / lewy).
- Funkcja karty hotelowej.
- Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem.
- Wbudowany moduł WiFi.

Wyposażenie opcjonalne:

- Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).
- Sterownik przewodowy YXE-E01U(E).
- Sterownik centralny YJE-C01T(E).
- Interfejs komunikacyjny B544(E).

Rysunki instalacyjne


Energy Pro X

QH25XV4AG

QH35XV4AG

QH25XV4BG

QH35XV4BG

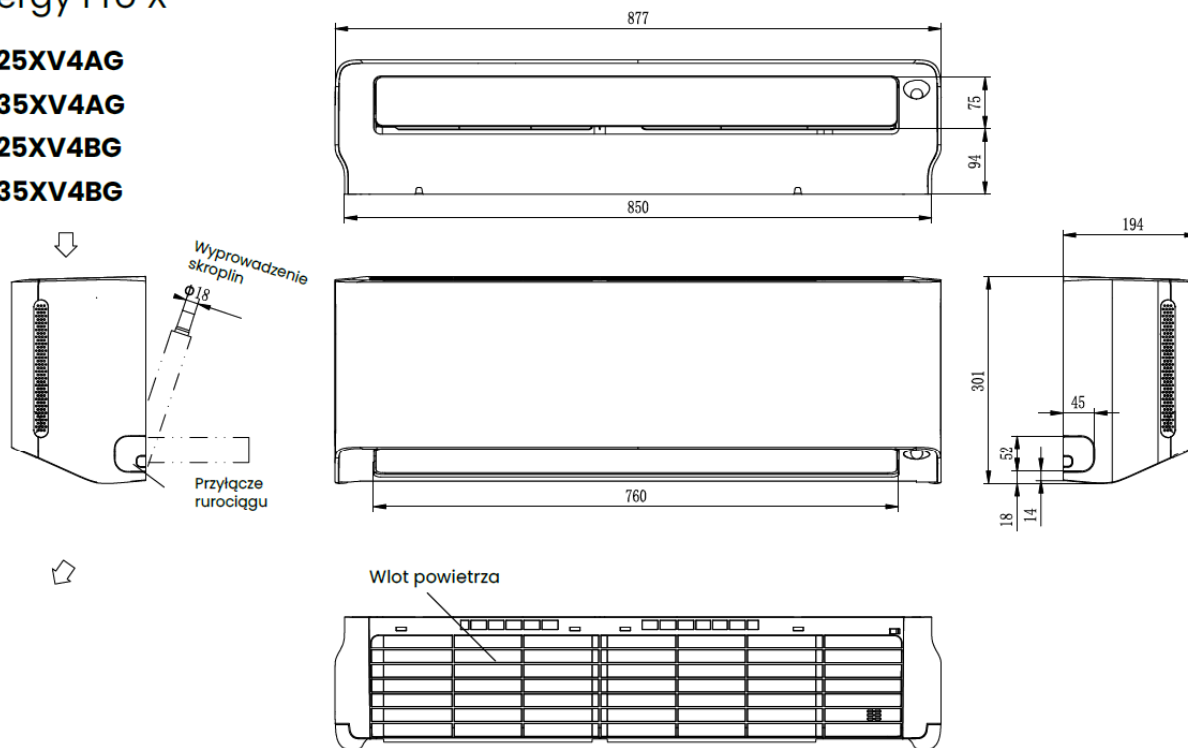

AS25XV4EW

AS35XV4EW

