




- ▶ Maks. 4 x 600 x 400
- ▶ Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 80 mm



- ▶ Z nawilżaniem
- ✓ Stałe przyłącze wody 3/4"

- ▶ Podwójnie przeszklone drzwi



- ▶ Wymijomane prowadnice



- ▶ Ilość silników: 2

Seria AT: kulinarna inteligencja do grillowania, smażenia i pieczenia.
Pełna moc do 300 stopni – seria AT oferuje szeroki wybór wysoce wydajnych pieców konwekcyjnych.

- | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|---|
| • Prędkość wentylatora: | 1 stopień | • Lampka kontrolna: | Nawilżanie
Wł./wył. |
| • Ilość programów gotowania: | 1 | • Oświetlenie wewnętrzne: | Nagrzewanie
Tak |
| • Ilość faz gotowania: | 1 | • Właściwości: | Podwójne przeszklenie drzwi
Zaokrąglona komora |
| • Ilość silników: | 2 | • Termostat: | Tak |
| • Seria: | AT | • Włącznik/wyłącznik: | Nie |
| • Moc przyłączeniowa: | 6,4 kW 400 V 50 Hz | • Timer: | Tak |
| • Przyłącze urządzenia: | 3 NAC | • Wymiary: | szer. 835 x gł. 800 x wys. 570 mm |
| • Zakres temperatury: | 50 °C do 300 °C | • waga: | 65 kg |
| • Sterowanie: | Pokrętło | | |
| • Rodzaj prowadnic: | W poprzek | | |
| • Ilość par prowadnic: | 4 | | |
| • Odstęp pomiędzy parami prowadnic: | 80 mm | | |
| • Nastawa czasu: | 0 do 180 minut | | |
| • Materiał komory: | Stal szlachetna | | |
| • Przyłącze wody: | 3/4" | | |
| • W zestawie: | 2 blachy perforowane
2 blachy | | |
| • Wyświetlacz LED: | - | | |
| • Regulacja temperatury: | Bezstopniowo | | |
| • Format prowadnic: | 600 x 400 mm | | |
| • Materiał: | Stal szlachetna | | |
| • Funkcje: | Powietrze obiegowe
Nawilżanie
Silnik z rewersem (wirmiki wentylatora) | | |
| • Ważna wskazówka: | - | | |
| • Stopień ochrony: | IPX3 | | |
| • Czas nagrzewania: | Ok. 8 minut (200 °C) | | |
| • Wymiary wewnętrzne: | szer. 700 x gł. 360 x wys. 460 mm | | |

Błacha per. 600x400 AL silikon 3ZR



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Tak
- Grubość materiału: 1,5 mm
- Perforacja: Tak
- Materiał: Aluminium
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 400 x wys. 15 mm
- waga: 0,82 kg

Nr art. 100308
GTIN 4015613502212


Brytfanna na tłuszcz 600 x 400



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 605 x gł. 405 x wys. 45 mm
- waga: 2,8 kg

Nr art. 525782
GTIN 4015613658414

Ruszt 600 x 400, stal, szlach.

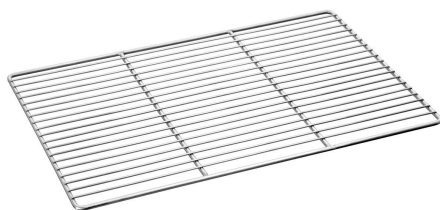

- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 400 x wys. 8 mm
- waga: 1,4 kg

Nr art. 133264
GTIN 4015613638355

Środek do natłuszczenia Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Materiał: 100 % oleje roślinne
- Przystosowane do: Natłuszczenie form, blach, patelni i gofrownic
- Ważna wskazówka: -
- Jednostka zamówienia: 2 kartony (1 karton o pojemności 6 puszek)
- wymiary: szer. 65 x gł. 65 x wys. 240 mm
- waga: 0,47 kg

Nr art. 173060
GTIN 4015613498508

Zestaw folii do pieczenia 60x40



- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Aluminium
PTFE
- Przystosowane do: 1500 - 2000 cykli pieczenia piekarniki, piece konwekcyjne, piece konwekcyjno-parowe
Prowadnice 600 x 400 mm
- właściwości: Odporność na temperaturę: od -73°C do 260°C
Grubość folii: 0,125 mm
- Skład zestawu: 1 folia do pieczenia wielokrotnego użytku

Nr art. 100326
GTIN 4015613711386

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 13,5
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca
1 lanca rozpylająca
- Ważna wskazówka: Uwaga: produkt nie nadaje się do stosowania na powierzchniach wrażliwych na alkalia jak aluminium

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933

Blacha perforowana 600x400-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Tak
- Grubość materiału: 1,5 mm
- Perforacja: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 400 x wys. 15 mm
- waga: 0,89 kg

Nr art. 100416
GTIN 4015613734712

Podstawa AT400

STAINLESS STEEL



- Rodzaj prowadnic: W poprzek
- Ilość par prowadnic: 4
- Regulacja wysokości: 843 mm do 863 mm
- Format prowadnic: 600 x 400 mm
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Podstawa: Nie
- Kolor: Srebrny
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 833 x gł. 673 x wys. 844 mm
- waga: 12,4 kg

Nr art. 115085
GTIN 4015613730059

Szczypce do tostów 100

STAINLESS STEEL




- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 101 x gł. 340 x wys. 70 mm
- waga: 0,24 kg

Nr art. A151301
GTIN 4015613753119

Zest. prowad. do półki, lewa-prawa

STAINLESS STEEL



- Format prowadnic: 1/1 GN
- Ilość par prowadnic: 4
- Ważna wskazówka: -
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 80 mm
- Przystosowane do: Piec konwekcyjny AT400
- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: szer. 105 x gł. 485 x wys. 300 mm
- waga: 0,3 kg

Nr art. 780002
GTIN 4015613661971