

GT-350




350x350



Górne ramiona do mycia i płukania
* Ramiona do mycia ze stali nierdzewnej są opcją



Dolne ramiona do mycia i płukania
* Ramiona do mycia ze stali nierdzewnej są opcją

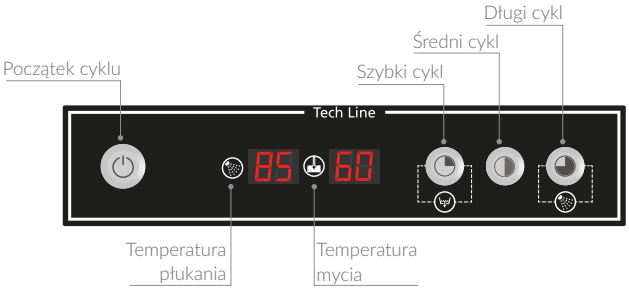

Panel sterujący

GT-350

- Sterowanie cyfrowe.
- 3 cykle mycia 90/ 120/ 180 sekund.
- Pojemność zbiornika wanny 11 l./ Moc grzałek: 2,0 kW.
- Pojemność bojlera: 4 l./ Moc grzałek: 2,4 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,3 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2,2 l/cykl.
- Dolne i górne ramiona myjące i płuczące wykonane z plastiku.
- Funkcja Thermostop.
- Łagodny start.
- Wyświetlacz temperatury mycia i płukania.
- Dozownik płynu nabłyszczającego.
- Elektro-zawór zapobiegający cofaniu się wody.
- Termostat bezpieczeństwa.
- Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60 °C i płukanie (wyparzanie) 85 °C.
- Zasilanie: 230 V 1N 50/60 Hz.
- Wyposażenie: 2 kosze 350 x 350 mm i 1 pojemnik na sztućce CU-GW.
- Regulowane nóżki.

OPCJE:
- Dozownik płynu myjącego (DD).
- Pompa spustowa (B).
- Elektryczny dozownik środka nabłyszczającego (RD).

Model	Nr ref.	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Dozownik płynu myjącego	Pompa spustowa	Moc (kW)	Zasilanie (V)	Cena netto (zł)
GT-350	**19053408**	40	220	430 x 485 x 665	Nie	Nie	2,65	230 V 1N 50/60 Hz	5 853,00 zł
GT-350 DD	**19059700**	40	220	430 x 485 x 665	Tak	Nie	2,65	230 V 1N 50/60 Hz	6 176,00 zł
GT-350 B	**19059574**	40	220	430 x 485 x 665	Nie	Tak	2,65	230 V 1N 50/60 Hz	6 224,00 zł
GT-350 B DD	**19059575**	40	220	430 x 485 x 665	Tak	Tak	2,65	230 V 1N 50/60 Hz	6 548,00 zł