


GM-510




500x500



Górne ramiona do mycia i płukania
* Ramiona do płukania ze stali nierdzewnej są opcją

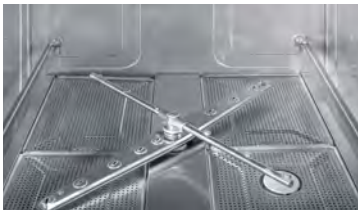

Dolne ramiona do mycia i płukania
* Ramiona płuczące i filtry ze stali nierdzewnej są opcją.

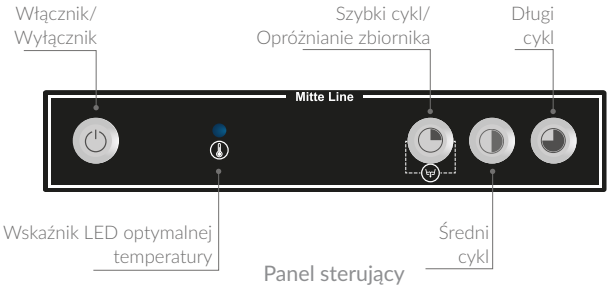

Panel sterujący

GM-510

- Sterowanie cyfrowe.
- 3 cykle mycia 60/ 90/ 180 sekund.
- Pojemność zbiornika wanny 25 l./ Moc grzałek: 2.8 kW.
- Pojemność bojlera: 7 l./ Moc grzałek: 5,6 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,6 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2,6 l/cykl.
- Dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, płuczące wykonane z plastiku.
- Modele COLD: niezależny cykl płukania na zimno, przydatny do chłodzenia szkła bezpośrednio po myciu.
- Funkcja Thermostop.
- Łagodny start.
- Dozownik płynu nabłyszczającego.
- Elektro-zawór zapobiegający cofaniu się wody.
- Termostat bezpieczeństwa.
- Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60 °C i płukanie (wyparzanie) 85 °C.
- Multi-Voltage: 400V 3N, 230V 3~, 230V 1N.
- Regulowana moc grzałki bojlera (Multi-Power) w 230V/ 1+N: 2.8 kW/ 3.7 kW/ 5.6 kW.
- Wyposażenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 1 pojemnik na sztućce CU-7.
- Regulowane nóżki.

OPCJE:
- Dozownik płynu myjącego (DD).
- Pompa spustowa (B).
- Elektryczny dozownik środka nabłyszczającego (RD) (domyślnie zamontowany w modelach W).
- Zmiękczacz wody (SOFT).
- Pompa wspomagająca płukanie/system zaworu antyskażeniowego (W).
- Filtr ze stali nierdzewnej w komorze myjącej (F).
- Ramiona płuczące ze stali nierdzewnej (SA).

Model	Nr ref.	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Dozownik płynu myjącego	Pompa spustowa	Pompa płucząca	Płukanie na zimno	Moc (kW)	Zasilanie (V)	Cena netto (zł)
GM-510	**19068350**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Nie	Nie	Nie	6,2	400V 3N 50Hz	7 567,00 zł
GM-510 DD	**19068351**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Nie	Nie	Nie	6,2	400V 3N 50Hz	7 891,00 zł
GM-510 B	**19068352**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Tak	Nie	Nie	6,2	400V 3N 50Hz	7 939,00 zł
GM-510 B DD	**19061384**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Tak	Nie	Nie	6,2	400V 3N 50Hz	8 262,00 zł
GM-510 W	**19068353**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Nie	Tak	Nie	6,2	400V 3N 50Hz	8 945,00 zł
GM-510 W DD	**19068374**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Nie	Tak	Nie	6,2	400V 3N 50Hz	9 269,00 zł
GM-510 B W	**19068375**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Tak	Tak	Nie	6,2	400V 3N 50Hz	9 317,00 zł
GM-510 B W DD	**19068376**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Tak	Tak	Nie	6,2	400V 3N 50Hz	9 640,00 zł
GM-510 COLD	**19106476**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Nie	Nie	Tak	6,2	400V 3N 50Hz	8 235,00 zł
GM-510 COLD DD	**19106477**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Nie	Nie	Tak	6,2	400V 3N 50Hz	8 560,00 zł
GM-510 COLD B	**19106478**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Tak	Nie	Tak	6,2	400V 3N 50Hz	8 607,00 zł
GM-510 COLD B DD	**19106490**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Tak	Nie	Tak	6,2	400V 3N 50Hz	8 931,00 zł