


GM-500




500x500



Górne ramiona do mycia i płukania
* Ramiona do płukania ze stali nierdzewnej są opcją

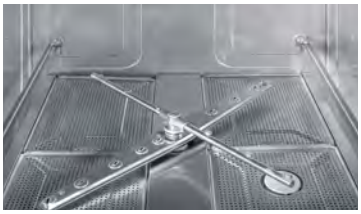

Dolne ramiona do mycia i płukania
* Ramiona płuczące i filtry ze stali nierdzewnej są opcją.

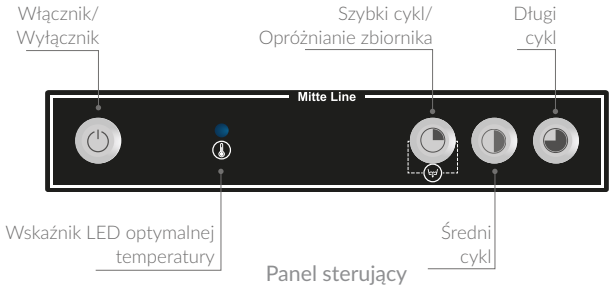

Panel sterujący

GM-500

- Sterowanie cyfrowe.
- 3 cykle mycia 90/ 120/ 180 sekund.
- Pojemność zbiornika wanny 25 l./ Moc grzałek: 2,8 kW.
- Pojemność bojlera: 7 l./ Moc grzałek: 2,8 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,6 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2,6 l/cykl.
- Dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, płuczące wykonane z plastiku.
- Modele COLD: niezależny cykl płukania na zimno, przydatny do chłodzenia szkła bezpośrednio po myciu.
- Funkcja Thermostop.
- Łagodny start.
- Dozownik płynu nabłyszczającego.
- Elektro-zawór zapobiegający cofaniu się wody.
- Termostat bezpieczeństwa.
- Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60 °C i płukanie (wyparzanie) 85 °C.
- Zasilanie: 230 V 1N 50 Hz.
- Wyposażenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i1 pojemnik na sztućce CU-7.
- Regulowane nóżki.

OPCJE:
- Dozownik płynu myjącego (DD).
- Pompa spustowa (B).
- Elektryczny dozownik środka nabłyszczającego (RD) (domyślnie zamontowany w modelach W).
- Zmiękczacz wody (SOFT).
- Pompa wspomagająca płukanie/system zaworu antyskażeniowego (W).
- Filtr ze stali nierdzewnej w komorze myjącej (F).
- Ramiona płuczące ze stali nierdzewnej (SA).

Model	Nr ref.	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Dozownik płynu myjącego	Pompa spustowa	Pompa płucząca	Płukanie na zimno	Moc (kW)	Zasilanie (V)	Cena netto (zł)
GM-500	**19067323**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Nie	Nie	Nie	3,4	230 V 1N 50 Hz	7 369,00 zł
GM-500 DD	**19068341**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Nie	Nie	Nie	3,4	230 V 1N 50 Hz	7 693,00 zł
GM-500 B	**19068342**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Tak	Nie	Nie	3,4	230 V 1N 50 Hz	7 740,00 zł
GM-500 B DD	**19068343**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Tak	Nie	Nie	3,4	230 V 1N 50 Hz	8 063,00 zł
GM-500 W	**19068344**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Nie	Tak	Nie	3,4	230 V 1N 50 Hz	8 747,00 zł
GM-500 W DD	**19068345**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Nie	Tak	Nie	3,4	230 V 1N 50 Hz	9 071,00 zł
GM-500 B W	**19068346**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Tak	Tak	Nie	3,4	230 V 1N 50 Hz	9 118,00 zł
GM-500 B W DD	**19068347**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Tak	Tak	Nie	3,4	230 V 1N 50 Hz	9 441,00 zł
GM-500 COLD	**19106471**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Nie	Nie	Tak	3,4	230 V 1N 50 Hz	8 038,00 zł
GM-500 COLD DD	**19106472**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Nie	Nie	Tak	3,4	230 V 1N 50 Hz	8 361,00 zł
GM-500 COLD B	**19106474**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Tak	Nie	Tak	3,4	230 V 1N 50 Hz	8 408,00 zł
GM-500 COLD B DD	**19106475**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Tak	Nie	Tak	3,4	230 V 1N 50 Hz	8 732,00 zł