



▶ Moc: 2 kW




▶ Materiał powierzchni do gotowania: szkło

▶ Funkcja Slide  
✓ łatwa regulacja czasu, mocy i temperatury



▶ Detekcja garnka

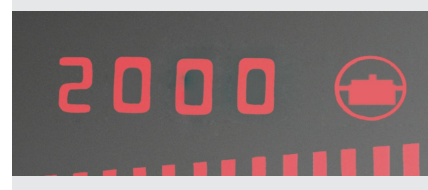

Efektywna praca dzięki łatwej obsłudze – ustawianie czasu, mocy i temperatury za pomocą funkcji Slide.

- |                                   |   |  |                                  |
|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|
| • Zakres temperatury:             | 60 °C do 240 °C                                       | • Średnica pola/pól grzewczych:                    | 228 mm                           |
| • Ilość stopni temperatury:       | 8   | • Wymiary powierzchni szyby:                       | szer. 285 x gł. 345 mm           |
| • Moc przyłączeniowa:             | 2 kW   230 V   50 Hz                                  | • Nadaje się do zabudowy:                          | Nie                              |
| • Przyłącze urządzenia:           | Gotowe do podłączenia                                 | • Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): | Tak                              |
| • Sterowanie:                     | Elektronicznie<br>Sterowanie dotykowe z funkcją Slide | • Bagnetowa sonda temperatury:                     | nie                              |
| • Ilość pól grzewczych:           | 1   | • wymiary:   | szer. 330 x gł. 400 x wys. 63 mm |
| • Rodzaj pól grzewczych:          | Indukcja  | • waga:  | 3,4 kg                           |
| • Lampka kontrolna:               | Wł./wyl.  |  |                                  |
| • Ochrona przed przegrzaniem:     | Tak   |  |                                  |
| • Wyświetlacz cyfrowy:            | Tak   |  |                                  |
| • Włacznik/wyłącznik:             | Tak   |  |                                  |
| • Detekcja garnka:                | Tak   |  |                                  |
| • Ilość stopni mocy:              | 8   |  |                                  |
| • Właściwości:                    | -   |  |                                  |
| • Materiał powierzchni grzewczej: | Szkło   |  |                                  |
| • Regulacja w zakresie od:        | Moc<br>Temperatura<br>Czas                            |  |                                  |
| • Materiał:                       | Stal szlachetna<br>Szkło                              |  |                                  |
| • Ważna wskazówka:                | -   |  |                                  |
| • Moc pola/pól grzewczych maks.:  | 2000 W  |  |                                  |
| • Kolor:                          | Srebrny<br>Czarny                                     |  |                                  |
| • Nastawa czasu:                  | 5 do 180 minut  |  |                                  |

## Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni  
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie  
koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 13,5
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173078  
GTIN 4015613731926