

Główne cechy

- Posiada ergonomiczną konstrukcję, z doskonale zintegrowanym uchwytem, zapewniając całkowite otwarcie drzwi, ułatwiając szybszą i łatwiejszą pracę.
- Zmywarki do naczyń w wersji 510 oraz zmywarki kapturowe są zaprojektowane z konfigurowalną mocą bojlera, co pozwala dostosować ją do potrzeb użytkownika końcowego.
- Intuicyjny i łatwy w obsłudze panel sterujący.
- Wersja elektroniczna umożliwia dokładne monitorowanie temperatury mycia i płukania, dzięki wyświetlaczowi na panelu sterowania.
- W pełni wykonana konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia długi cykl życia maszyny.
- Elektroniczny panel sterowania z 3 programami mycia pozwala dostosować czas trwania procesu do potrzeb użytkownika.
- Konieczne zastosowanie zmywarek z pompą wspomagającą płukanie przy instalacjach wody o niskim ciśnieniu.
- Dostępne w zmywarkach podblatowych o wymiarach kosza 500x500 oraz kapturowych.
- Opcjonalnie zmywarki podblatowe o wymiarach kosza 400x400 i 500x500 dostępne są z wbudowanym zmiękczaczem wody.
- Zmywarka wyposażona w termostat bezpieczeństwa, dzięki któremu się nie przegrzewa. Dodatkowo wyposażona jest zawór zwrotny.
- Łagodny start cyklu mycia jest ustawiony domyślnie w urządzeniach elektronicznych, unikając wycieków wody podczas pracy, kontrolując napięcie elektryczne pompy myjącej.
- Funkcja Thermo-stop jest ustawiona jako domyślna we wszystkich zmywarkach z panelem elektronicznym, zapewniając doskonałe rezultaty wyparzania.



Zmywarki kapturowe
Tech Line




GT-H500


Górne ramiona do mycia i płukania
* Ramiona do płukania ze stali nierdzewnej są opcją


Dolne ramiona do mycia i płukania
* Ramiona i filtry płuczące ze stali nierdzewnej są opcją


500x500

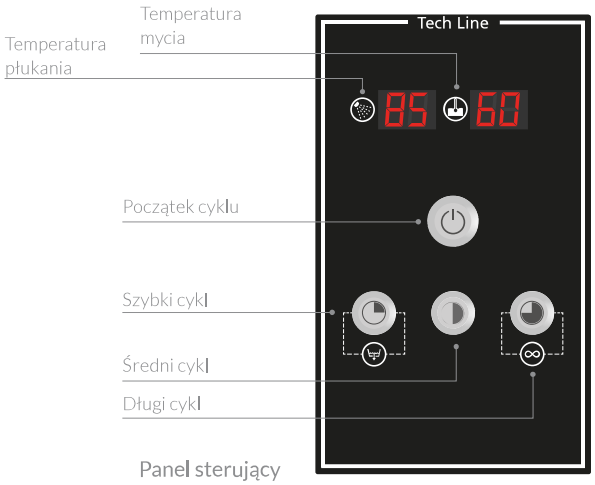

Panel sterujący

GT-H500

- Sterowanie cyfrowe.
- 3 cykl mycia 90 / 120 / 180 sekund.
- Cykl mycia ciągłego zatrzymywany manualnie.
- Pojemność zbiornika wanny 45 l. / Moc grzałek: 4.5 kW.
- Pojemność bojlera: 7 l. / Moc grzałek: 6 kW.
- Moc pompy myjącej: 0.6 kW.
- Zużycie wody do płukania: 3 l/płukanie.
- Dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, płuczące wykonane z plastiku.
- Funkcja termostop.
- Wyświetlacz temperatury mycia i płukania.
- Wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego.
- Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody.
- Filtry ze stali nierdzewnej.
- Termostat bezpieczeństwa.
- Temperatury kontrolowane termostatem: Mycie 60 °C i wyparzanie 85 °C.
- Wyposażenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 2 pojemniki na sztućce CU-7
- Regulacja nóżek

OPCJE:
- Dozownik płynu myjącego (DD).
- Wbudowana pompa spustowa (B).
- Wbudowany zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody (W).
- Ramiona płuczące ze stali nierdzewnej (SA).

Model	Nr Ref.	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Dozownik płynu myjącego	Pompa spustowa	Pompa płucząca	Moc (kW)	Zasilanie (V)	Cena netto (zł)
GT-H500	**19053421**	40	420	675 x 675 x 1440	Nie	Nie	Nie	11,1	400V-3N-50Hz	12 630,00 zł
GT-H500 DD	**19059592**	40	420	675 x 675 x 1440	Tak	Nie	Nie	11,1	400V-3N-50Hz	12 975,00 zł
GT-H500 B	**19059593**	40	420	675 x 675 x 1440	Nie	Tak	Nie	11,1	400V-3N-50Hz	13 045,00 zł
GT-H500 B DD	**19059594**	40	420	675 x 675 x 1440	Tak	Tak	Nie	11,1	400V-3N-50Hz	13 390,00 zł
GT-H500 W	**19068424**	40	420	675 x 675 x 1440	Nie	Nie	Tak	11,1	400V-3N-50Hz	14 790,00 zł
GT-H500 W DD	**19059705**	40	420	675 x 675 x 1440	Nie	Tak	Tak	11,1	400V-3N-50Hz	15 135,00 zł
GT-H500 W B	**19068425**	40	420	675 x 675 x 1440	Nie	Tak	Tak	11,1	400V-3N-50Hz	15 205,00 zł
GT-H500 W B DD	**19059706**	40	420	675 x 675 x 1440	Tak	Tak	Tak	11,1	400V-3N-50Hz	15 550,00 zł