

Piec konwekcyjno-par. Gigasteam 20110DRS



- ▶ W zestawie wózek transportowy na 20 x 1/1 GN
- ✓ prowadnica wzdłużna



- ▶ Automatyczny system czyszczenia
- ✓ system automatycznego czyszczenia do stałych środków czyszczących



- ▶ Sterowanie elektroniczne z 1 250 programami (250 wstępnie zainstalowanych, 1 000 do zaprogramowania) i maks. 9 fazami gotowania na program



- ▶ Cooldown w fazie gotowania

Opis

Maksimum gotowania na minimum przestrzeni: piec konwekcyjno-parowy z wózkiem transportowym na 20 pojemników 1/1 GN jest przeznaczony do produkcji dużych ilości – idealny partner podczas przygotowywania potraw w punktach żywienia zbiorowego i kuchniach gastronomicznych. Pełne wyposażenie robi wrażenie: 4-punktowa bagietowa sonda temperatury, gotowanie Delta-T, system gotowania niskotemperaturowego oraz system czyszczenia.

Cechy

- Moc przyłączeniowa: 38,4 kW | 63 A
- 400 V | 50/60 Hz:
- Przyłącze urządzenia: 3 NAC
- Materiał komory: CNS 18/10
- Format prowadnic: 1/1 GN
- Rodzaj prowadnic: Wzdłuż (z wózkiem transportowym)
- Ilość par prowadnic: 20
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 65 mm

▶ Dalej na następnej stronie

Piec konwekcyjno-par. Gigasteam 20110DRS

- Funkcje:

System automatycznego czyszczenia
Cooldown w fazie obróbki termicznej
Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
Wytwarzanie pary za pośrednictwem bojlera
Gotowanie na parze
Gotowanie Delta T
Gotowanie na parze kombi
Nawilżanie ręczne
Gotowanie niskotemperaturowe
Silnik z rewersem (wirniki wentylatora)
Powietrze obiegowe
Pamięć danych HACCP

- Tryb gotowania:

Ręcznie
Wybór przepisu
Nie
Tak
250 wstępnie zainstalowanych
1000 z możliwością zaprogramowania

- Funkcja Rack Control:

Nie

- Z systemem czyszczenia:

Tak

- Ilość programów gotowania:

250 wstępnie zainstalowanych
1000 z możliwością zaprogramowania

- Ilość faz gotowania:

9

- Zakres temperatury:

20 °C do 300 °C

- Regulacja temperatury:

Z dokładnością do 1 °C

- Liczba wentylatorów:

2

- Prędkość wentylatora:

6 stopni

- Nastawa czasu:

0 do 2880 minut

- tryb ciągły:

Tak

- Przylącze bagietowej sondy temperatury:

Wewnątrz

- port USB:

Z przodu

- Komin:

Tak

- Przylącze wody:

2 x 3/4"

- Oświetlenie wewnętrzne:

Tak

- Wyświetlacz LED:

Nawilżanie

- Sterowanie:

Gotowanie Delta T

Fazy gotowania

Temperatura wnętrza potrawy

prędkość wentylatora

Program

Temperatura

Czas

Pokrętko

Przycisk

- Lampka kontrolna:

-

- Seria:

-

- Tryb pracy:

Elektronika

- Właściwości:

Zaokrąglona komora

drzwi potrójnie przeszklone

Zintegrowany spryskiwacz

Oświetlenie LED w drzwiach

- W zestawie:

1 wózek transportowy 20 x 1/1 GN

1 bagietowa sonda temperatury, pomiar 4-punktowy

2 węże doprowadzające wodę

Materiał montażowy

-

- Dostępność na zamówienie:

Stal szlachetna

- Materiał:

Zabezpieczenie RCD 63A z 500 mA

- Ważna wskazówka:

Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastoso-

wanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu

roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary

Wymagana instalacja / instruktaż przez autoryzowanego partnera

serwisowego


System automatycznego czyszczenia jest przystosowany do stałych

środków czyszczących

Korzystanie wymaga odpływu sięgającego poziomu podłogi

Pojemniki GN i ruszty nie wchodzą w zakres dostawy

▶ Dalej na następnej stronie

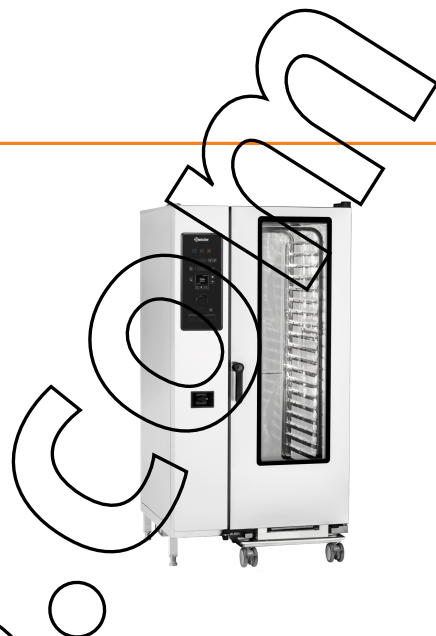

Piec konwekcyjno-par. Gigasteam 20110DRS

- wymiary:
- waga:

szer. 930 x gł. 1 030 x wys. 1 870 mm
307,5 kg



Piec konwekcyjno-par. Gigasteam 20110DRS produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia:
- Przystosowane do:

1 karton (6 butelek)
Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 401561377334

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia:

1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353

Pojemnik GN, 1/1-200

CNS
18/10




- Pojemność: 28 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: Polysk
- Powierzchnia: 200 mm
- Głębokość pojemnika: 200 mm

Nr art. A121200
GTIN 4015613271071

Ruszt GN 1/1, StCrNi

CNS
18/10

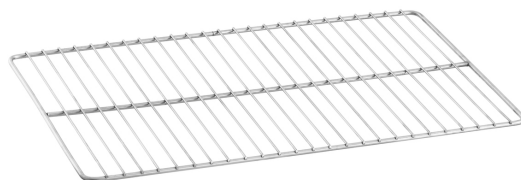

- Seria: Top Line
- Norma: EN 631
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm
- waga: 0,94 kg

Nr art. A101091
GTIN 4016098175250

Piec konwekcyjno-par. Gigasteam 20110DRS

produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 1/1 GN, G100, Basic Line


CNS



- Pojemność: 14 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 100 mm
- Seria: Basic Line

Nr art. 711100
GTIN 4015613695597

Blacha do pieczenia 1/1-AL

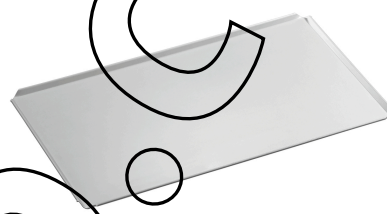

- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100426
GTIN 4015613734743

Pojemnik GN, 1/1 GN, G65, Basic Line

CNS



- Pojemność: 9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 65 mm
- Seria: Basic Line

Nr art. 711065
GTIN 4015613695587

Blacha 1/1GN, 20 mm

CNS 18/10



- Pojemność: 3.5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Tak
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 20 mm

Nr art. A101185
GTIN 4015613271729

Piec konwekcyjno-par. Gigasteam 20110DRS

produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 1/1 GN, G20, Basic Line


CNS



- Pojemność: 3.4 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 20 mm
- Seria: Basic Line

Nr art. 711020
GTIN 4015613695557

Blacha perforowana 1/1-AL

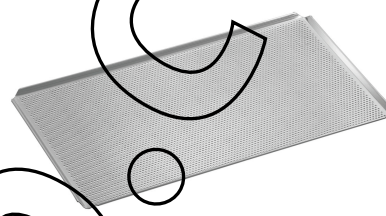

- Średnica perforacji: 8 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100427
GTIN 4015613734750

Pojemnik do wędzenia 1160



STAINLESS
STEEL



- Wersja: Ze spiralą grzejną
- Przystosowane do: Piec konwekcyjno-parowy
- W zestawie: Zasilacz
Pojemnik do wędzenia
- Pojemność: 1.16 l
- Wymiary pojemnika do wędzenia: Szer. 125 x głęb. 470 x wys. 75 mm
- Odpowiednie paliwo: Standardowe materiały do wędzenia

Nr art. 117712
GTIN 4015613779195

Blacha perforowana 1/1-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100428
GTIN 4015613734767

Piec konwekcyjno-par. Gigasteam 20110DRS

produkty dodatkowe


Uchwyt do rękojści Gigasteam 20110DRS



- Przystosowane do: Uchwyt wózka transportowego do pieca konwekcyjno-parowego Gigasteam 20110DRS
- Rodzaj montażu: Lewostronny na górze pieca konwekcyjno-parowego
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: tylko do montażu w poziomie
- wymiary: szer. 360 x gł. 85 x wys. 80 mm

Nr art. 117825
GTIN 4015613876437


Płyta grillowa 5300

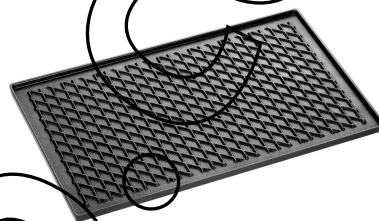

- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Wersja powierzchni roboczej: Kratkowane
- Z wyłobieniem odciekowym: Tak
- Materiał: Odlew aluminium
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 15 mm
- waga: 2,8 kg

Nr art. 106576
GTIN 4015613660783

Rampa podjazdowa Gigasteam 20110DRS

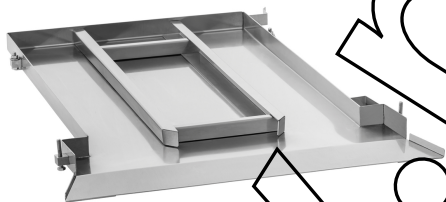

- Wersja: 2 szyny prowadzące
- Nośność maks.: 130 kg
- Stan przy dostawie: W stanie całkowicie zmontowanym
- właściwości: Mocowanie na piecu
- Materiał: AIS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 680 x gł. 960 x wys. 55 mm

Nr art. 117823
GTIN 4015613774022

Koszyk 110



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Wymiary kosza: szer. 490 x gł. 275 x wys. 50 mm
- Pojemność: 7 l
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 536 x gł. 326 x wys. 61 mm
- waga: 1,1 kg

Nr art. 900300
GTIN 4015613788111

Piec konwekcyjno-par. Gigasteam 20110DRS produkty dodatkowe

Wózek transportowy Gigasteam 20110



- Przystosowane do: Piec konwekcyjno-parowy Gigasteam 20110DRS
- Format prowadnic: 1/1 GN
- Rodzaj prowadnic: Wzdłuż
- Ilość par prowadnic: 20
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 65 mm

Nr art. 117824
GTIN 401561387468

Papier pergaminowy 1/1 GN



- Jednostka zamówienia: 1 karton (500 arkuszy)
- Dostosowane do GN: Tak
- Format na arkusz: 1/1 GN, szer. 530 x gł. 325 mm
- Odporność na wysoką temperaturę do: 220 °C
- Materiał: Papier
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 150687
GTIN 4015613711423

Wózek transportowy talerzy Gigasteam 50T



- Przystosowane do: Piec konwekcyjno-parowy Gigasteam 20110DRS
- Liczba uchwytów na talerze: 50
- Wielkość talerzy: od 210 do 320 mm
- Odstęp między uchwytami na talerze: 52 mm
- Maks. nośność uchwytu na talerz: 5 kg

Nr art. 117822
GTIN 4015613774015

Rękawice do grilla 425



Nr art. A500514
GTIN 4015613822433

Piec konwekcyjno-par. Gigasteam 20110DRS
produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 1/1-65

CNS
18/10




- Pojemność: 9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 65 mm

Nr art. A121065
GTIN 401609816275

Pojemnik GN, 1/1-20

CNS
18/10

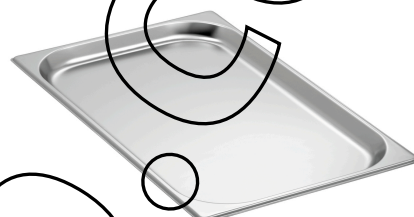

- Pojemność: 3,4 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 20 mm

Nr art. A121025
GTIN 4016098166722